
ZOCCHETTO
Step outside.
Floor innovation



L’Origine

Un’ispirazione che arriva da lontano: la tecnica dei sanpietrini.

Un blocchetto di legno, lo “zocco” in dialetto romagnolo: il modulo base del nostro sistema, cuore materico e identitario di Zocchetto.

Un’idea di pavimentazione per esterni stabile, drenante e durevole, facile da posare, semplice da smontare e reinstallare.

Un sistema aperto, che al legno affianca anche il cotto, ampliando le possibilità progettuali senza perdere la propria essenza.



Il prodotto

Zocchetto rappresenta una vera e propria innovazione nel mondo delle pavimentazioni per esterni.


Il sistema si compone di tre elementi fondamentali: una formella in polistirene ad alta resistenza agli urti (HIPS), blocchetti di legno di pino certificato PEFC o di cotto e granulato di pietra.

Il design combina tradizione e modernità, offrendo una soluzione versatile, stabile, drenante e durevole.

Granulato
per il riempimento
delle fughe

Blocchi
in legno massello o di cotto

Formelle
in polistirene



Residenziale& Contract

Zocchetto è la soluzione migliore in ambito residenziale: presenta un'estetica che mette in continuità spazi interni ed esterni, come nelle verande e nei porticati, e in naturale armonia con la vegetazione di parchi e giardini.

Si installa facilmente, si pulisce con acqua e sapone.

Zocchetto è ideale anche in ambito contract: valorizza qualunque dehor, gazebo e area esterna - anche temporanea - di ristoranti, hotel, spazi commerciali.

Sistema brevettato


Il sistema per pavimenti da esterno **Zocchetto** è originale, unico e innovativo.

È un'invenzione industriale per cui abbiamo già ottenuto il **brevetto Italiano** e **Europeo**.




Ricollocabile

La posa a secco consente di smontare agevolmente il sistema e di riposizionarlo altrove.
Zocchetto è quindi ideale anche per le architetture temporanee.




Flessibile

Grazie alla dimensione ridotta dei moduli e al design degli agganci, **Zocchetto** può seguire le irregolarità del terreno, consentendo di pavimentare camminamenti su collinette o superfici non perfettamente piane.



Drenante

La forma dei supporti e i materiali di riempimento delle fughe assicurano un'altissima drenabilità del sistema, anche in condizioni climatiche molto avverse.



Duraturo

Il legno viene trattato e impregnato utilizzando Korasit KS2 in classe 4: un processo che lo rende idoneo al contatto prolungato con il terreno e l'acqua dolce.
La plastica HIPS assicura resistenza agli urti e alla rottura, anche alle basse temperature.
Gli elementi in cotto sono realizzati in materiale antigelivo, adatto all'uso in esterno e resistente ai cicli di gelo e disgelo.





I colori

Il sistema è personalizzabile grazie a una selezione di materiali e finiture.
Il **granulato di pietra** è disponibile in tre varianti colore: Light Grey, Dark Grey e Light Beige.

I **blocchetti in legno di pino** trattato sono proposti nei colori Amber, Brown e Carbon.

Per la componente in **cotto**, il sistema è disponibile nelle finiture Natural e Moka.

È inoltre possibile integrare **inserti decorativi in rame o ottone**, esclusivamente in abbinamento ai blocchetti in legno, per valorizzare ulteriormente la pavimentazione.

La combinazione di questi elementi consente di creare soluzioni estetiche su misura, uniche per ogni contesto.

Light Grey



Dark Grey



Light Beige



Amber



Brown



Carbon



Terra Moka



Terra Natural



Rame



Ottone







Green, per davvero

Il sistema di pavimentazioni per esterni Zocchetto è realizzato con materiali riciclati, riciclabili e naturali.

Il polistirene proviene da plastica di riciclo; il legno è certificato PEFC, ottenuto da foreste europee con una significativa riduzione dell'impatto del trasporto; la posa a secco evita l'uso di sostanze chimiche, permettendo di separare e riciclare ogni singolo componente.



HIPS
Plastica riciclata

PEFC
Legno PEFC

100%
100%
Riciclabile








Installazione? Fatta


Posa a filo terra: si prepara lo scavo, si stende un geotessuto e si aggiungono 6–20 cm di risetta di ghiaia, in base alla tipologia del terreno (sabbioso, argilloso, roccioso, ecc.). Si procede poi con la posa, lasciando un perimetro di circa 5 cm in granulato per consentire la dilatazione del sistema. Un bordo di contenimento è sempre necessario, da valutare in funzione del contesto di installazione.






Posa fuori terra: dopo una valutazione delle irregolarità della pavimentazione esistente (eventualmente compensabili con granulato di gomma), si procede con il montaggio del bordo di contenimento della pavimentazione, e successivamente la posa diretta del sistema.

Bordo perimetrale opzionale: può essere necessario per delimitare un sistema Zocchetto posato fuori terra, oppure per delimitare aree limitrofe a pavimentazioni non dure (ad esempio, prato) in caso di posa a filo terra.
















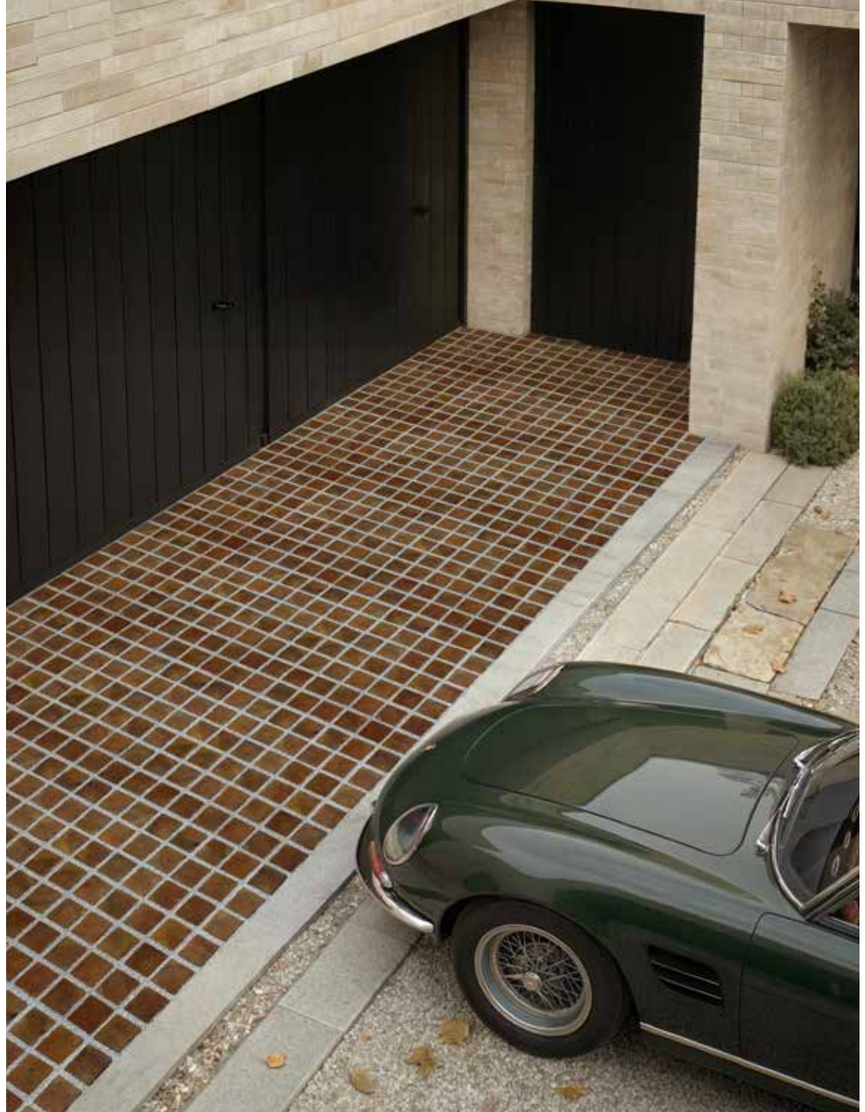



Zocchetto nasce nel 2024 dopo un percorso di sviluppo iniziato nel 2017 grazie a un'intuizione di Christian Benini - già fondatore di Wall&Decò.

L'idea: utilizzare cubetti di legno trattato per pavimenti in esterno, riproponendo la tecnica del sanpietrino.

L'obiettivo: dare forma a una nuova tipologia di pavimentazioni outdoor dall'estetica tradizionale e innovativa al tempo stesso.

Il percorso: anni di ricerca e sviluppo hanno portato alla definizione dei materiali più adatti e sostenibili, alla progettazione della struttura più funzionale e a una completa riconsiderazione della tecnica di posa.

Nel 2023 Massimiliano Corrente, esperto nel settore contract e logistico, si unisce al progetto contribuendo a costruire la filiera cortissima dei nostri fornitori, tutti sensibili ai valori dell'artigianalità e della sostenibilità ambientale.

Oggi Zocchetto è il nuovo sistema per pavimenti in esterno capace di garantire risultati esteticamente perfetti, associati a notevoli performance di durata e stabilità.

Caratteristiche

Descrizione materiale	Sistema di pavimentazione per esterno composto da plastica, legno o cotto e granulato di pietra, rame e ottone
Natura dei componenti	Formella in plastica HIPS, Legno certificato PEFC, Cotto fatto a mano, granulato di pietra, metallo
Dimensioni Modulo	Larghezza: 11 cm - Lunghezza: 11 cm - Altezza 5,5cm
Peso totale (minimo ÷ massimo)	Legno:28 kg/mq - Cotto:61 kg/mq
Spessore totale	5,5 cm
Carrabilità	Aree Cortilive, spazi urbani pedonali con accesso di veicoli di servizio, parcheggi residenziali
Lavabilità	Lavaggio con sapone a PH neutro e spazzola A fine trattamento risciacquare abbondantemente con acqua
Capacità drenante	l/m² 31,5 l/min 29,1 / Coefficiente di permeabilità (Cp) 100%
Resistenza allo scivolamento	Legno:cuoio su superficie asciutta 0,99 μ / gomma su superficie bagnata 0,78 μ (secondo il D.M. 14 giugno 1989 n. 236) - Cotto:Classe C secondo DIN 51097
Resistenza allo scivolamento superfici pedonali	Legno:R13 (secondo la norma DIN EN 16165:2023-02)
CAM	soddisfa i criteri di sostenibilità CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Duraturo

- Residenziale
- Contract
- Outdoor
- Brevettato
- Carrabile
- Legno Impregnato C4
- Antiurto Cotto Antigelivo

Eco-friendly

- Ricollocabile
- Drenante
- Flessibile
- 1 mq = 28/61kg
- 100% riciclabile
- Plastica riciclata
- Legno PEFC


Installazione




Filo terra



Fuori terra

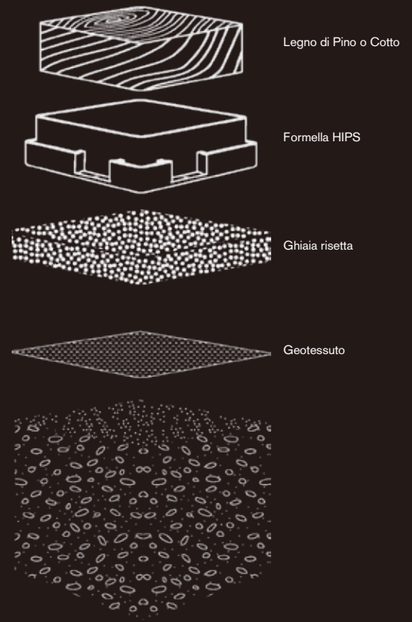

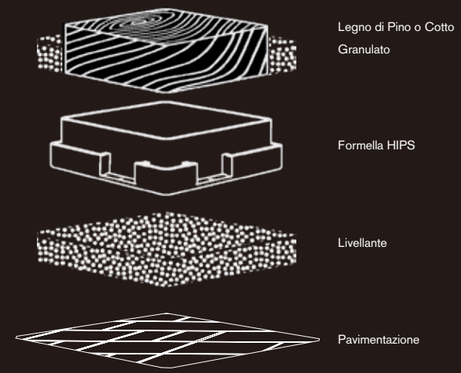

Graphic D+ studio | All rights reserved Zocchetto 2026

via Circonvallazione Sacchetti 148
48015 Cervia (RA)
tel. +39 0544 1766513
info@zocchetto.com

zocchetto.com